

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 552/652

monocromo | 55/65 ppm



Polifacética y potente

El rendimiento y la fiabilidad son los criterios más importantes para un sistema de impresión en lugares con un elevado nivel de impresiones y plazos de entrega reducidos, en departamentos de impresión, por ejemplo en oficinas gubernamentales, escuelas o universidades. Por lo tanto, el futuro de la impresión monocroma pasa por la capacidad de uso continuo, el diseño robusto, la impresión monocroma de alta calidad y la posibilidad de crear informes completos, manuales y presentaciones. ¡La respuesta es la ineo 552/652!

La ineo 552/652 es un modelo único, gracias por ejemplo al diseño exclusivo de su panel operativo basculante: una característica tan atractiva como práctica.

También quedará igualmente impresionado cuando vea las impresiones en blanco y negro: texto nítido y definido e imágenes con un excepcional contraste. Los resultados son tan buenos que podría pensarse que la ineo 552/652 es un equipo de producción... ¡y en términos de calidad lo es!

Pero cuando nos fijamos en el coste de la impresión, quedamos gratamente sorprendidos con otra de las asombrosas cualidades del sistema: su ahorro. Este rendimiento se acompaña de una elevada productividad, unas sofisticadas opciones de acabado y unos bajos costes de mantenimiento. ¡Muchas y muy buenas razones como para plantearse sustituir el viejo equipo monocromo!

Enorme variedad de soportes

- En la bandeja de entrada manual puede colocarse papel de gramaje hasta 300 g/m². Puede imprimirse a doble cara desde cualquier bandeja en papeles de gramaje hasta 256 g/m², lo cual facilita la impresión de alta calidad.
- La innovadora unidad de fijación de la ineo 552/652 funciona a baja temperatura, de modo que podrá trabajar sin problemas incluso con soportes sensibles al calor, como las etiquetas, consiguiendo así una mayor flexibilidad.

Bajos costes operativos

- Imprima páginas monocromas por el mismo coste de un sistema exclusivamente monocromo.
- El sistema presenta un gran rendimiento en cuanto a consumo energético, lo cual no sólo protege el medio ambiente sino que también ayuda a reducir costes.

Fácil de utilizar

- La innovadora tecnología de la ineo 552/652 se complementa con una gran facilidad de funcionamiento. La pantalla a color de gran tamaño, los indicadores LED de estado y el diseño en general son claros y funcionales.
- El software gratuito suministrado con la ineo 552/652 permite administrar el sistema de una forma fácil y cómoda.



ineo 552 con bandeja de salida (OT-503), soporte de teclado (KH-101) y teclado externo



ineo 652 con grapadora (FS-526), kit de plegado (SD-508) y post inserter (PI-505)

Impresionantes estándares de seguridad

Además de las funciones de seguridad estándar de Develop, la ineo 552/652 incluye características avanzadas que ofrecen una funcionalidad mejorada. El cifrado con protocolo IPsec garantiza una comunicación de red segura al dispositivo y desde él. El kit de cifrado HDD estándar protege todos los datos del disco duro contra un uso no autorizado. La autenticación mediante el escáner opcional de las venas de los dedos o la tarjeta ID sin contacto permite acceder al sistema sólo a los usuarios autorizados, y ofrece un grado insuperable de comodidad y facilidad de uso. Gracias a estas completas funciones de seguridad, la ineo 552/652 ha recibido la certificación ISO 15408 EAL3, el máximo estándar industrial para dispositivos multifunción.

Perfil medioambiental ejemplar

Uno de los principios rectores de Develop es demostrar responsabilidad para que las generaciones futuras respeten el medio ambiente. La demostración práctica la representan los premios Blue Angel o Energy Star que han conseguido dispositivos como la ineo 552/652. No obstante, el perfil medioambiental de este sistema es ejemplar en más de un aspecto. La producción del tóner polimerizado, por ejemplo, genera un 40% menos de emisiones de CO₂ que la del tóner convencional; más del 90% de los componentes de Develop pueden reciclarse; y los sistemas ineo sólo consumen electricidad cuando se encuentran activos y se desactivan automáticamente cuando no lo están.

Destacadas

Un diseño atractivo siempre es deseable, pero hoy en día no basta. La amplia gama de funciones demuestra que la funcionalidad de la ineo 552/652 es tan impresionante como su diseño.

Características exclusivas de buzón

- Hasta 1.000 buzones de usuario (espacio de almacenamiento en disco duro individual) con derechos de acceso flexibles

Escaneado de vanguardia

- Escaneado ultrarrápido (máx. 78 opm) con útiles funciones como escanear a e-mail, FTP, SMB y buzones de usuario

Opciones de acabado de gama alta

- Las excepcionales características, como el pliegue de carta y la creación ilimitada de folletos, además de la completa gestión de soportes, permite una excelente creación de documentos en la propia empresa

Driver de impresora uniforme

- Driver adaptable individualmente para todos los lenguajes de impresora, por ejemplo PCL y PostScript



Teclado opcional

- La gestión de los documentos basada en el dispositivo es más sencilla que nunca si se utiliza un teclado completo



y múltiples funciones

Panel táctil LCD a todo color

- La pantalla basculante y ajustable de 8,5 pulgadas permite disfrutar de una legibilidad excelente, una sencilla navegación y la consulta rápida

Completas funciones de fax

- Pueden enviarse faxes a direcciones de e-mail y guardarlos en un buzón de usuario o en un PC; también podrá enviar y recibir faxes en red, en un PC o utilizar iFax



Opción de autenticación biométrica

- La autorización por tarjeta o mediante el escáner de las venas de los dedos evita el acceso al sistema de personas no autorizadas

Fácil administración de usuarios

- Administración centralizada de dispositivos gracias a numerosas herramientas gratuitas, como el acceso basado en navegador

ineo Remote Care (opcional)

- Servicio de excepcional calidad mediante mantenimiento remoto, por ejemplo lecturas de los contadores, mensajes de error, fechas previstas para el mantenimiento, etc.

Compatibilidad medioambiental

- Premios medioambientales como Energy Star y Blue Angel, además de costes de mantenimiento reducidos gracias a los menores costes energéticos



Tóner HD de alta calidad

- Menor temperatura de fusión, más variedad de soportes, mejores cualidades de plegado y mayor resistencia a la luz UV para unas impresiones de máxima calidad


Excepcionales comunicaciones comerciales

La velocidad y la calidad son las dos principales exigencias en las comunicaciones comerciales actuales. Aunque las presentaciones y demás documentos de oficina importantes deben crearse siempre con la máxima rapidez, las exigencias de calidad para la impresión y el acabado son más elevadas que nunca. Para satisfacer estas demandas, la ineo 552/652 permite conseguir unos documentos con un acabado perfecto y una calidad similar a la del offset; gracias a ello, las comunicaciones comerciales tendrán el impacto buscado.

Acabado de calidad

Las opciones que ofrece la ineo 552/652 garantizan un acabado de calidad profesional. Por ejemplo, permite crear folletos de tamaño A3+ o documentos plegados con total precisión, grapar hasta 100 hojas sueltas, crear presentaciones de aspecto profesional, e incluso utilizar opciones poco usuales como el plegado en forma de Z. Este toque de calidad permite marcar la diferencia en un panorama comercial cada vez más competitivo.



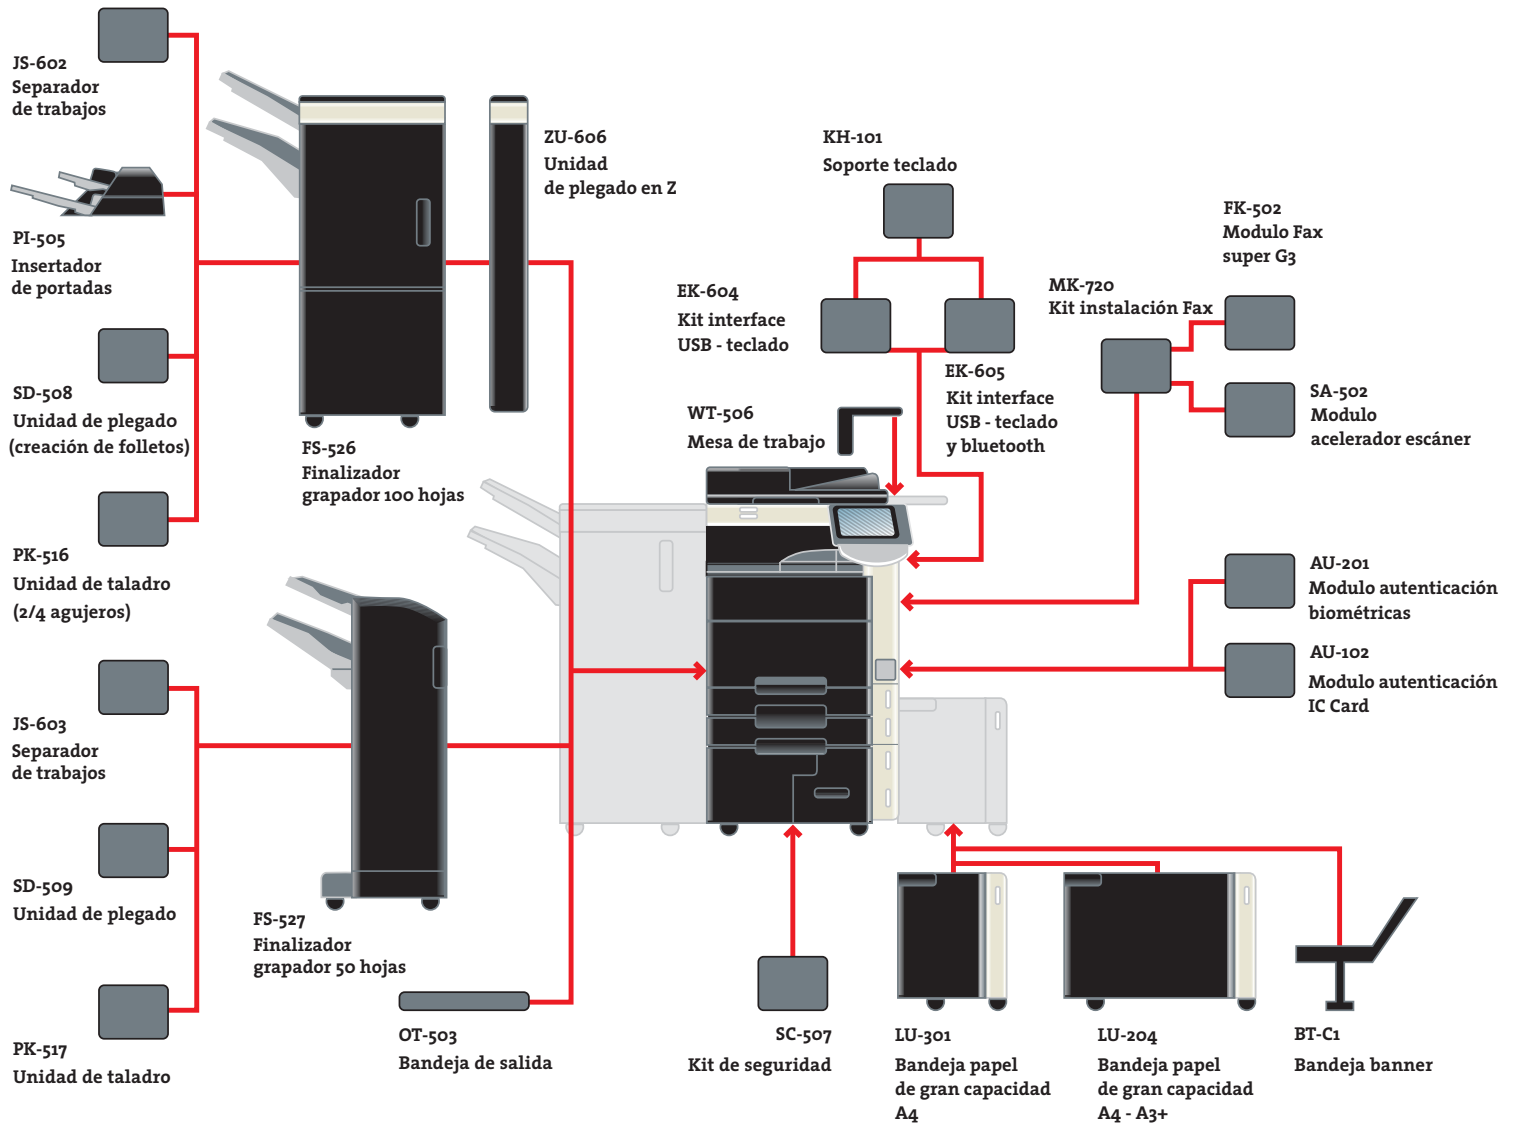

ineo 652 con grapadora (FS-527), kit de plegado (SD-508) y separador de trabajos (JS-603)

ineo 552/652

DATOS GENERALES

Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia (ineo 552/652)

- > A4: máx. 55/65 ppm
- > A3: máx. 28/33 ppm

Sistema de impresión

láser

Gradación

256

Alimentación de papel

- > De serie: 3.650 hojas, máx. 6.650 hojas
- > Bandejas universales de 2 x 500 hojas (A5 - A3+, 60 - 256 g/m²), bandeja bypass de 150 hojas, (A6 - A3+, 60 - 300 g/m²) para papel normal, sobres, transparencias, papel grueso, papel para pancartas
- > Bandejas de 1.000 y de 1.500 hojas (A4, 60 - 256 g/m²) para papel estándar
- > Unidad dúplex máx. 256 g/m²

Formato del papel

Máx. 311 x 457 mm

Papel para pancartas, máx. 297 x 1.200 mm

Área imprimible

Máx. 303 x 449 mm

Papel para pancartas, máx. 289 x 1.192 mm

Tiempo de calentamiento

Menos de 30 segundos
(depende del entorno)

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

650 x 1.155 x 879 mm (sin accesorios)

Peso

Aprox. 206 kg (sin accesorios)

Alimentación

220 - 240 V / 50 Hz

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador

Controlador integrado de 1 Ghz

Memoria

El controlador utiliza la memoria del sistema / el disco duro
(RAM de 2.048 MB / disco duro de 250 GB)

Resolución

Máx. 1.800 x 600 ppp
(con tecnología Smoothing)

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, emulación EtherTalk PCL 6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows

2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64, Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

funciones de impresión

Impresión directa de documentos PDF, PCL, PS, TIFF, XPS, superposición, cubierta, impresión N-up, marca de agua, doble cara, Mixmedia y Mixplex, impresión de pancartas

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado

Escaneado a e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/ WebDAV/to-me/Home, escaneado Twain

Resolución

Máx. 600 ppp

Velocidad de escaneado

Máx. 78 opm

Tamaño de los originales

Máx. A3

Formatos de escaneado

TIFF único/múltiple, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto

Direcciones de escaneado

2.100, compatible con LDAP

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Alimentador de documentos

- > De A6 a A3
- > Alimentador de documentos dúplex (100 hojas, máx. 210 g/m²)

Pre-selección de copias

1 - 9.999

Zoom

25 - 400% en incrementos del 0,1%

Primera copia A4 (ineo 552/652)

4,3 / 3,8 segundos

Memoria

2 GB de RAM

HDD

250 GB

Resolución

Impresión: 1.800 x 600 ppp
(con tecnología Smoothing)

Funciones de copiadora

Modo de capítulo y portada, copia de prueba, doble cara, copia de libro, superposición de imagen, marca de agua

ESPECIFICACIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax estándar)

Velocidad de comunicación

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No. 1

Memoria para faxes

Utiliza memoria del sistema

Funciones de fax

Sondeo, envío diferido, PC-Fax, recepción en buzón confidencial, recepción en e-mail / FTP / SMB

OPCIONES

- > Finisher con grapado de 100 hojas, capacidad máx. de 3.100 hojas
- > Opcional para finisher de 100 hojas: kit para folletos (incl. el pliegue central y de carta), kit de perforación (2/4 orificios), separador de trabajos, unidad de inserción posterior, unidad perforadora y de plegado en forma de Z
- > Finisher con grapado de 50 hojas, capacidad máx. de 3.200 hojas
- > Opcional para finisher de 50 hojas: kit de plegado, kit de perforación (2 ó 4 orificios), separador de trabajos
- > Bandeja de salida (250 hojas)
- > Bandeja de gran capacidad para 3.000 hojas (A4, 64 - 256 g/m²)
- > Bandeja de gran capacidad para 2.500 hojas (A4-A3+, 64 - 256 g/m²)
- > Soporte para el teclado
- > Dos kits de interface USB (uno con Bluetooth)
- > Kit de seguridad
- > Acelerador de escaneado
- > Bandeja para múltiples pancartas
- > Unidad de fax
- > Kit de autenticación biométrica
- > Kit de autenticación mediante tarjeta IC
- > Tarjetas Mifare para autenticación mediante tarjeta IC
- > Mesa de trabajo
- > Kit de sello del remitente para documentos
- > i-Option (funciones adicionales)
- > Adaptador WLAN

SOLUCIONES DE SOFTWARE

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Suite (opcional)
- > dots Pilot 2 imposition (opcional)
- > Equilibrio de carga de Print Pool Manager (opcional)
- > Gestión de documentos Workware (opcional)
- > Data Administrator (cuentas de usuario y centros de costes)
- > Soluciones de tarjeta (opcional)
- > Jtman 4 jobticket (opcional)
- > Compatibilidad con Unix/Linux
- > Compatibilidad con SAP
- > Compatibilidad con IBM AS/400
- > Puerta de enlace NDPS
- > Plug-in EMS

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Germany www.develop.eu

Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se refieren a papel de tamaño A4 y con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop. Todos los datos técnicos corresponden a los datos disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía para dichos productos.