


Serie Epson AcuLaser M7000N

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

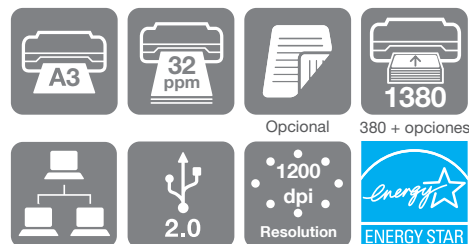

La serie Epson AcuLaser M7000N es la solución de impresión ideal para grupos de trabajo pequeños o medianos que necesitan una impresora en monocromo A3 compacta. La M7000N, sencilla y fácil de usar, es capaz de integrarse sin esfuerzo en cualquier entorno profesional, gestionar grandes cargas de trabajo de forma eficaz y ofrecer impresiones de alta calidad.

El alto rendimiento asociado a la AcuLaser M7000N permite a los usuarios beneficiarse de una rápida velocidad de impresión de 32 ppm y un elevado ciclo de carga de hasta 100.000 páginas, al tiempo que se logra con facilidad una impresión de calidad profesional con una función de corrección de puntos y una resolución de 1200 ppp. La AcuLaser M7000N ofrece compatibilidad entre muchos usuarios a través de múltiples redes informáticas, gracias a la conexión en red, la conectividad Ethernet, IPv6 e IPsec y las emulaciones PCL6 y PS3.

Esta impresora Epson en A3 permite cambiar sin esfuerzo diferentes tamaños de papel, desde sobres hasta documentos A3. La capacidad de papel de hasta 1.380 páginas se traduce en un aumento de la productividad, ya que los usuarios no tendrán que cargar papel con tanta frecuencia. Una función adicional de clasificación ofrece a los usuarios la posibilidad de intercambiar entre salida horizontal y vertical para ordenar los documentos profesionales con facilidad cuando se imprimen varias copias.

Los consumibles de tóner duraderos, junto con la impresión dúplex opcional, permiten a las empresas optimizar el coste por página y obtener así un bajo coste total de propiedad. Esto, combinado con una certificación ENERGY STAR para reducir el consumo energético y un bajo impacto ambiental, junto al programa de devolución y reciclaje de cartuchos de Epson¹, significa que los costes y el medio ambiente no tienen por qué estar reñidos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Impresora láser en monocromo A3 compacta de alto rendimiento
- Gran duración con una carga de trabajo de hasta 100.000 páginas
- Imprime de A6 a A3 con impresión rápida a 32 ppm en A4
- Resolución profesional a 1200 ppp con función de corrección de puntos
- Gigabit Ethernet, conectividad USB 2.0, paralelo opcional y tarjeta de interfaz



La AL-M7000D2TN con unidad dúplex y bandejas de papel adicionales de serie

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA Resolución de impresión	Impresora láser y electrofotográfica en monocromo A3 Hasta 1200 × 1200 ppp
IMPRESIÓN Velocidad de impresión Velocidad de impresión dúplex Tiempo de impresión de la primera página Tiempo de encendido Máxima carga de trabajo mensual	Hasta 32 ppm (A4 en monocromo) Hasta 21,4 ppm (A4 en monocromo) Menos de 8,5 s (A4 en monocromo) 16 s o menos (del modo de ahorro al modo lista para imprimir) Hasta 100.000 páginas
CONECTIVIDAD Interfaz de serie Interfaz opcional Protocolos de impresión de red Protocolos de gestión de redes	Gigabit Ethernet, USB de alta velocidad Tipo B, interfaz paralelo (a través de ranura Tipo B) TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP (solo IPv4), BOOTP (solo IPv4), APIPA (solo IPv4) PING (solo IPv4), DDNS, mDNS, SNTP, SSDP (solo IPv4), ENPC (solo IPv4), SLP, WSD, LLTD TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD, Net BIOS sobre TCP/IPv4 solo, AppleTalk
USO DEL PAPEL Entrada de papel estándar Formato de papel Impresión dúplex Gramaje del papel Salida de papel Uso del papel opcional Capacidad máxima de entrada de papel	De 380 a 1.380 hojas (en función del modelo seleccionado) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B (doble carta), monarca, Com-10, DL, C5, C6, ISO-B5, personalizado: largo 98,4–508 mm, ancho 75–297 mm Opcional (ya disponible en algunos modelos) 60–216 g/m ² Hasta 230 hojas (cara abajo) Bandejas de papel para 500 hojas (ya disponibles en algunos modelos) Hasta 1.380 páginas
REQUISITOS DE POTENCIA Consumo de electricidad Voltaje Corriente Intervalo de frecuencia	Máx. 970 W, impresión media 544 W, modo lista 82 W, modo de ahorro 4,7 W, apagado 0 W 220–240 V ± 10% 5,5 A o inferior 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz
DIMENSIONES (ancho × largo × alto)	Desde
PESO (sin consumibles)	Desde
ASPECTOS GENERALES Potencia del sonido Presión del sonido Temperatura operativa Humedad operativa Compatibilidad con Windows Compatibilidad con Mac Drivers	Impresión: 7,13 B, modo lista: 5,60 B Impresión: 54 dB, modo lista: 33 dB En funcionamiento: 5–35 °C, almacenamiento: 0–35 °C En funcionamiento: 15–85% HR, almacenamiento: 5–85% HR Windows 7 (32 bits/64 bits) / Windows Vista (32 bits/64 bits) / Windows XP (32 bits/64 bits) / Server 2008 (32 bits/64 bits) / Server 2008R2 (64 bits) / Server 2003 (32 bits/64 bits) Mac OS 10.4.11 o posterior ESC/Page Driver, PCL6 (solo Windows), PostScript Driver, XPS Driver (solo Windows)
OTRAS CARACTERÍSTICAS Homologaciones medioambientales Procesador Memoria Emulaciones de lenguaje de control de impresión Tipos de letra residentes LCD	Compatible con ENERGY STAR 288 MHz De serie: 64 MB, máximo: 320 MB Adobe PostScript3, PCL5e, PCL6, PDF1.6, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X Escalable: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3 Mapa de bits: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Tipos de letra: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X Pantalla LCD de 5 líneas y 22 caracteres
GARANTÍA De serie Opcional	1 año in situ 3 años in situ (ECPGRP50)

MODELOS DEL PRODUCTO

- AcuLaser M7000N (red)
- AcuLaser M7000DN (dúplex y red)
- AcuLaser M7000TN (bandeja de papel adicional y red)
- AcuLaser M7000DTN (dúplex, bandeja de papel adicional y red)
- AcuLaser M7000D2TN (dúplex, dos bandejas de papel adicionales y red)

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora
- Cable de alimentación
- CD de software
- Instrucciones y hoja de aviso
- Documento de garantía
- Cartucho de tóner inicial

CONSUMIBLES

- Unidad fotoconductora (15.000 páginas²)
- Unidad fotoconductora y tóner de devolución¹ (15.000 páginas²)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de papel de 500 hojas³
- Unidad dúplex³
- Tarjeta de interfaz paralelo

DEVOLUCIÓN Y RECICLAJE

Los cartuchos de devolución son más baratos siempre que se devuelvan una vez vacíos a Epson a través del programa gratuito de recogida de tóneres. La devolución de los cartuchos solo está disponible en los países en los que está disponible su recogida. Visita www.epson.com/recycle para obtener más información sobre productos y disponibilidad.

1 El programa de devolución y reciclaje de Epson no está disponible en todos los países.

2 Informes de pruebas de rendimiento ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712.

3 Ya incluido con los modelos seleccionados.



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
O/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®